

# H 16i

Walzenzug mit Glattbandage

Walzenzüge Serie H / Baureihe H234




## HIGHLIGHTS H







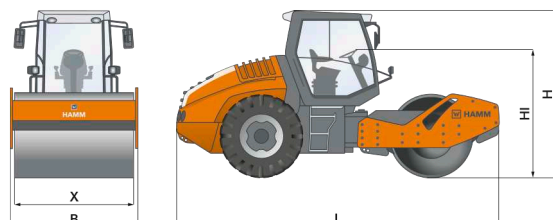



- > 3-Punkt Knickgelenk für höchsten Fahrkomfort
- > Einfachste Wartung, lange Serviceintervalle
- > Ergonomischer Fahrersitz für perfekte Rundumsicht
- > Hohe Steigfähigkeit durch Selbstsperrdifferential
- > Hydrostatische Lenkung
- > Übersichtliches Informationsdisplay

## Abmessungen Maschine

Gesamtlänge (L)	mm	5950
Breite (B)	mm	2314
Gesamthöhe (H)	mm	2960
Bandagenbreite (X)	mm	2140
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2308



**TIER 4**  
EU Stage IV  
/ EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	H 16i
	<b>Gewichte</b>		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	16430
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	16240
	Betriebsgewicht max.	kg	19440
	Achslast, vorn/hinten	kg	10695/5735
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	50,3
	<b>Abmessungen Maschine</b>		
	Gesamtlänge	mm	5950
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2960
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2308
	Achsabstand	mm	3150
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	2314
	Bodenfreiheit, mitte	mm	390
	Spurkreisradius, innen	mm	3870
	Böschungswinkel, vorn/hinten	°	53/32
	<b>Abmessungen Bandagen</b>		
	Bandagenbreite, vorn	mm	2140
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	1504
	Bandagenstärke, vorn	mm	45
	Bandagenart, vorn		glatt
	<b>Abmessungen Bereifung</b>		
	Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 12 PR
	<b>Dieselmotor</b>		
	Hersteller		DEUTZ
	Typ		TCD 4.1 L4
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		115,0/156,4/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		115,0/154,1/2300
	Abgasnorm		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF-SCR
	<b>Fahrtrieb</b>		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 10,0
	Regelung, stufenlos		Hammtronic
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	53/58
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	28/31
	Amplitude, vorn, I/II	mm	2,13/1,37
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	328/259
	<b>Lenkung</b>		
	Pendelwinkel +/-	°	10
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	280
	AdBlue/DEF-Tank, Inhalt	L	32
	<b>Schallpegel</b>		
	Schallleistung LW(A), garantiert		109
	Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		103

#### AUSSTATTUNG

2 große Arbeits- und Rückspiegel, 2 mehrfach verstellbare Armlehnen, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Ablagefach abschließbar, Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstast, Automatische Traktionskontrolle und Antischlupfregelung, Bedienkonzept Easy Drive, ECO-Mode, Gefederter, drehbarer und längsverschiebbarer Fahrersitz mit Armlehnen, Geschwindigkeitsvorwahl, Getränkehalter, Hammtronic - elektronisches Maschinenmanagement, Schlauchschutz am Vorderwagen, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Stellplatz für Kühlbox, Stufenloser hydrostatischer Allradantrieb, Vibrationsautomatik, ROPS, starr

#### SONDERAUSSTATTUNG

Arbeitsbeleuchtung, Rückfahrhupe, Frequenzregler, HCQ-GPS-Verdichtungsdokumentation, Vorbereitung, HAMM Compaction Meter, Radio, Rundumkennleuchte, Schubschild, Schutzdach, Stampffußschalen, Standheizung, Rückraumkamera, Telematikschnittstelle, Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung, ROPS-Kabine mit Heizung, FOPS-geprüft (Stufe I), ROPS-Kabine mit Heiz- und Klimaanlage, FOPS-geprüft (Stufe I), Gurtschlossüberwachung, Motor-Stopp Automatik, Armlehne, Anbau-Plattenverdichter, komplett, Kombiabstreifer für Glattbandage und Stampffußschalen, Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett, Sitzdrehadapter

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel. +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

